


- Doppia guida
- Pressione minima di lavoro **0,5 bar**
- Temperatura massima **400° C**
- Possibile lavorazione nella parte superiore della valvola, che ne rende possibile l'utilizzo direttamente sotto il punto di iniezione
- Su richiesta possono essere fornite con rivestimento **TIN** oppure **DLC**

-54 Hrc
Mat. 1.4112

d1	d2	d3	b	c	Codice
4	2,9	3,4	6	0,5	P362-04
6	4,8	5,1	8	0,8	P362-06
8	6,8	7,1	10	1,1	P362-08
10	7,8	8,8	12	1,4	P362-10
12	9	9,8	12	1,6	P362-12
16	12	13,4	20	1,8	P362-16
20	15	17	20	1,8	P362-20

Codice	massima quantità d'aria espulsa l/min	velocità massima di espulsione dell'aria m/sec	massima profondità di lavorazione mm
P362-04	60	3	-
P362-06	180	8	0,5
P362-08	260	10	0,7
P362-10	320	11	0,9
P362-12	480	12	1,1
P362-16	560	12	1,4
P362-20	800	13	1,4

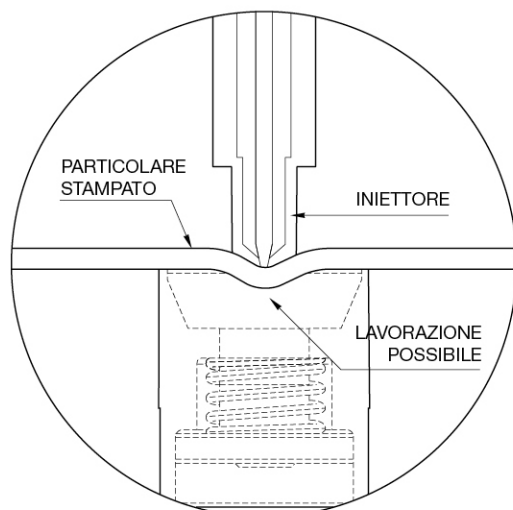

LAVORAZIONE POSSIBILE

