


Mat. 2.0401
t. max. 200° C

d5	d4	d3	d2	d1	L	L1	e	f	bar
20	9	8	6	17	43	250	2	31,5	15
						500			
26	13	10	8	22	53	250		38,5	
						500			

INK842 → passaggio libero
INK841V → con valvola di ritegno

(su richiesta è fornibile innesto singolo)

Esempio d'ordine: d2 = 6 L1 = 500 con valvola di ritegno → INK841V-6-500

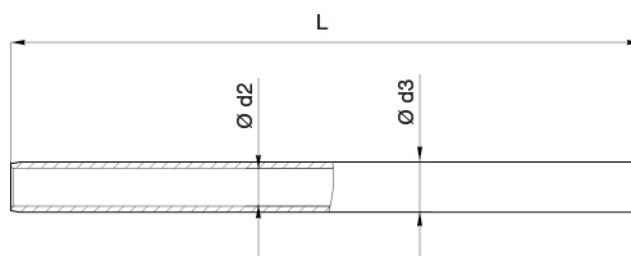

Mat. 2.0401

d3	d2	L
8	6	250
		500
10	8	250
		500

Esempio d'ordine: d2 = 8 L = 500 → INK845-8-500