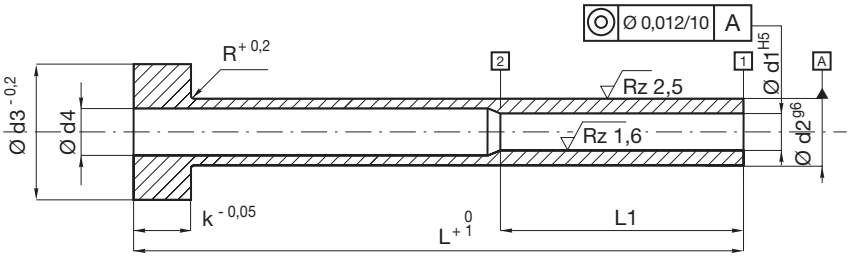

Mat. 1.2343
Corpo ~ 950 HV
Testa ~ 45 HRc

d1	d2	d3	d4	k	R	L1	L																							
							50	56	60	63	71	75	80	90	100	112	125	140	150	160	175	180	200	225	250	275	280	300	325	400
1	2	4	1,3	2	0,2	25	•					•		•	•															
	2,5	5			0,3						•		•	•	•															
1,1			1,4								•		•	•	•															
1,2			1,5								•		•	•	•															
1,3			1,6								•		•	•	•															
1,4	3	6	1,7	3							•		•	•	•															
1,5			1,8			35	•		•			•	•	•	•		•	•	•		•									
1,6			2						•		•	•	•	•	•		•	•	•		•									
1,7											•		•	•	•		•	•												
1,8			2,1								•		•	•	•	•														
1,9			2,2								•		•	•	•															
2	3,5	7	2,3								•		•	•	•		•	•												
	4	8	2,5						•			•			•		•		•		•		•	•						
2,2									•			•			•		•		•		•		•	•						
2,5			2,8				•	•		•	•		•	•	•		•		•		•		•							
	4,5														•		•	•												
	5	10	3						•			•			•		•		•		•		•	•						
2,7									•			•			•		•		•		•		•	•						
3	4,5	8	3,3			45	•	•		•	•		•	•	•	•														
	5	10	3,5						•			•			•		•		•		•		•	•	•					
	6	12		5	0,5				•			•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	
3,2	5	10		3	0,3				•			•			•		•		•		•		•	•	•					
3,5			3,8					•		•	•		•	•	•		•		•		•		•	•						
	5,5															•	•	•		•		•	•							
	6	12	4	5	0,5				•			•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	
3,7									•			•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	
4	5,5	10	4,3	3	0,3			•		•	•		•	•	•		•													
	6	12	4,5	5	0,5				•			•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	
	8	14					•		•			•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	
						100																								•
4,2			5			45			•			•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	
						100																								•
4,5	6	12	4,8			45			•			•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	
	7		5													•	•	•		•		•	•			•				
	8	14							•			•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	
						100																								•
5	7	12	5,3			45		•		•	•		•	•	•		•													
	8	14	5,5						•			•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	•
						100																								•
	10	16				45			•			•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	
						100																								•
5,2	8	14				45			•			•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	
			5,8			100																								•

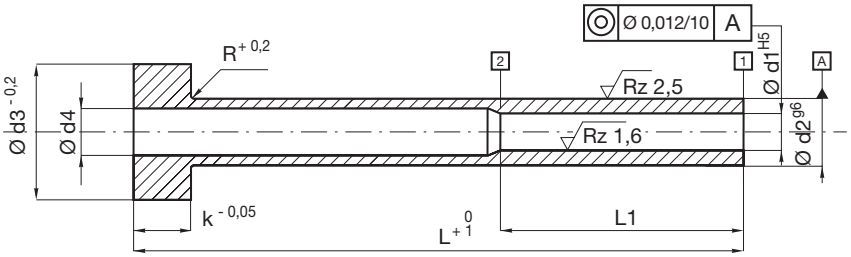

Mat. 1.2343
Corpo ~ 950 HV
Testa ~ 45 HRc

d1	d2	d3	d4	k	R	L1	L																							
							50	56	60	63	71	75	80	90	100	112	125	140	150	160	175	180	200	225	250	275	280	300	325	400
5,5	8	14	5,8	5	0,5	45						•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
6	9		6,5														•	•		•		•	•	•	•		•			
	10	16							•			•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	•
						100																								•
6,2						45			•			•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	•
			6,8			100																								•
7			7,5			45											•	•		•		•	•	•	•		•	•	•	
						100																								•
8	11	18	8,5			45				•	•		•	•	•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	
						100																								•
	12	20		7	0,8	45			•			•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	•
						100																								•
8,2						45			•			•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	•
						100																								•
9			9,5			45				•	•		•	•	•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	
						100																								•
10	14	22	11			45						•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	
						100																								•
10,5						45						•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	
						100																								•
12	16		12,5			45						•			•		•		•		•		•	•	•	•		•	•	•
						100																								•
12,5			13			45						•			•		•		•		•		•	•	•	•		•		
16	20	26	16,5		1	50									•		•						•	•	•					

Esempio d'ordine: d1 = 6 d2 = 9 L = 140 ⟶ KN-6x9x140

Attenzione: per la L = 400 specificare quota L1