


P634 Inox 17% Cr
52-58 HRc
Eccellente resistenza a
corrosione ed usura, buona
lavorabilità e stabilità
dimensionale. Possibilità di
effettuare un trattamento
superficiale o di depositare
un rivestimento ad una
temperatura superiore ai
200° (nitrurazione, TIN,
ecc...)

P638 Inox 17% Cr nitrurati lucidi
52-58 HRc
Ideali per industria medicale
ed alimentare, consigliati per
materiali abrasivi e corrosivi

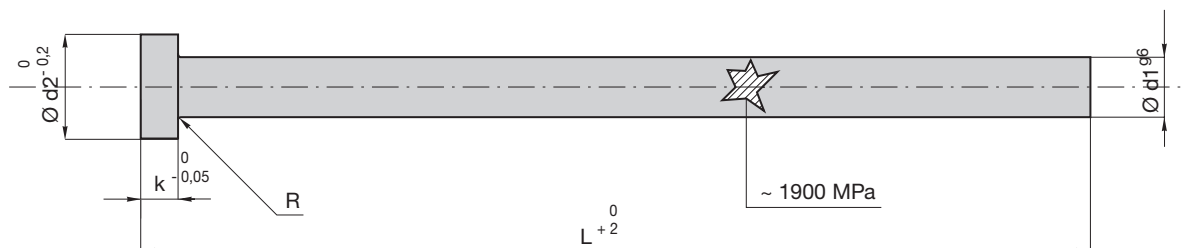

P1634 Inox 17% Cr + rivestimento **DYNACRON**
52-58 HRc
Ideali per industria medicale ed
alimentare, consigliati per produzioni in
grande serie

d1	d2	k	R	L							
				100	125	160	200	250	315	400	
1	3	2	0,2	•							
1,5				•	•	•	•				
2	4			•	•	•	•				
2,5				•	•	•	•				
3	6	3	0,3	•	•	•	•	•			
3,5				•	•	•	•	•			
4	8			•	•	•	•	•			
5				•	•	•	•	•			
6	10	5	0,5	•	•	•	•	•	•		
8				•	•	•	•	•	•		
10	16			•	•	•	•	•	•	•	
12				•	•	•	•	•	•	•	
16	22	7	0,8		•	•	•	•	•	•	•
					•	•	•	•	•	•	

Esempio d'ordine: d1 = 4 L = 125 Tipo = P634 → P634-4x125