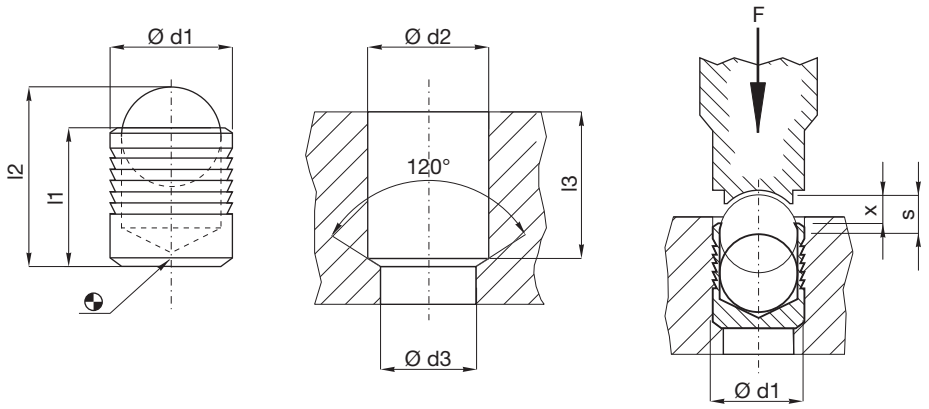

TAPEXPAC Mat. Corpo: acciaio cem. e temperato zincato, passivato a spessore 1.0403
Sfera: acciaio da cuscinetti

TAPEXPIN Mat. Corpo: inox 1.4305
Sfera: acciaio da cuscinetti

d1	l1	l2	d2 +0,1	d3 max.	l3 min.	x ±0,2	s
4	4	5,2	4	3,3	3,8	0,2	1,5
5	5,5	7	5	4,3	5,3	0,4	2
6	6,5	8,6	6	5,3	6,3		2,5
7	7,5	10,1	7	6,4	7,3		3
8	8,5	11,7	8	7,4	8,3	0,3	3,5
9	10	13,7	9	8,4	9,8	0,4	4
10	11	15,2	10	9,4	10,8		4,5
12	13	18	12	10,6	12,8		5,5
14	15	20,8	14	12,7	14,5		6,35
16	17	23,7	16	14,7	16,5	0,6	7
18	19	26,3	18	16,7	18,5		8
20	22	30,5	20	18,7	21,5	0,8	9
22	25	34,2	22	20,7	24,5		10

Esempio d'ordine: d1 = 18 Mat. = inox 1.4305 ⟶ TAPEXPIN-18

TAPEXPAC

Pressioni di esercizio e collaudo							
Materiale di costruzione	ETG-100 AISI 1144	C15Pb 1.0403	GG-25 DIN 1691	GGG-50 DIN 1693	AlCuMg2 3.1354	AlMgSiPb 3.0615	G-AlSi7Mg 3.2371
d1 4 - 10 mm	**Pressione di esercizio (bar)**						
	350	350	350	350	350	320	320
	Pressione di collaudo (bar)						
	1100	1100	1100	1100	1100	1000	1000
d1 12 - 22 mm	**Pressione di esercizio (bar)**						
	280	280	280	280	280	250	250
	Pressione di collaudo (bar)						
	900	900	900	900	900	800	800

TAPEXPIN

Pressioni di esercizio e collaudo							
Materiale di costruzione	ETG-100 AISI 1144	C15Pb 1.0403	GG-25 DIN 1691	GGG-50 DIN 1693	AlCuMg2 3.1354	AlMgSiPb 3.0615	G-AlSi7Mg 3.2371
d1 4 - 10 mm	**Pressione di esercizio (bar)**						
	450	450	450	450	450	380	380
	Pressione di collaudo (bar)						
	1400	1400	1400	1400	1400	1200	1200
d1 12 - 22 mm	**Pressione di esercizio (bar)**						
	350	350	350	350	350	280	280
	Pressione di collaudo (bar)						
	1150	1150	1150	1150	1150	900	900