

Altre dimensioni a richiesta

Mat. CI 14.9

s	d1	L
1,5	M3	8
		10
		12
		16
		20
2	M4	4
		6
		10
		12
		16
		20
		25
		30
2,5	M5	6
		10
		12
		14
		16
		20
		25
		30
3	M6	6
		8
		10
		12
		14


s	d1	L
3	M6	16
		20
		25
		30
		40
4	M8	8
		10
		12
		14
		16
		20
		25
		30
5	M10	10
		12
		14
		16
		20
		25
		30
		35
6	M12	12
		16
		20

s	d1	L
6	M12	20
		25
		30
		40
		50
8	M14	16
		20
		30
		40
		50
	M16	16
		20
		25
		30
		40
10	M18	20
		25
		30
		40
		50
12	M20	20
		25
		30
14	M24	25
		30
14	M30	25
		30

Esempio d'ordine: d1 = M10 L = 14 → GRP-M10x14

Golfari maschi

S12

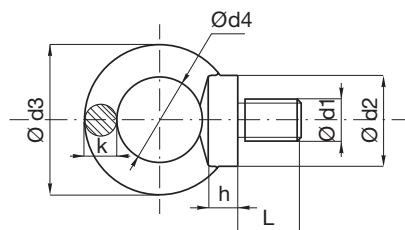

DIN 580 - UNI 2947

Mat. Acc. C15

L	d2	d3	d4	h	k	Portata Kg Tiro diritto	Portata Kg Tiro a 45°	d1
17	25	45	25	8	10	230	170	M10x1,5
20,5	30	54	30	10	12	340	240	M12x1,75
27	35	63	35	12	14	500	350	M14x2
						700	500	M16x2
30	40	72	40	14	16	930	650	M18x2,5
						1200	860	M20x2,5
						1800	1290	M24x3
36	50	90	50	18	20	3200	2300	M30x3,5
45	65	108	60	22	24	4600	3300	M36x3
54	75	126	70	26	28	6300	4500	M42x3
63	85	144	80	30	32	8600	6100	M48x3
68	100	166	90	35	38	11500	8200	M56x4
78	110	184	100	38	42	16000	11000	M64x4
90	120	206	110	42	48	20000	14000	M72x4
100	160	260	140	50	60	28000	20000	M80x4
112	170	296	160	55	68	40000	29000	M100x4
130	190	330	180	60	75			

Esempio d'ordine: d1 = M16x2 → S12-M16